


Таблиця 1

СТОЯКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ЦЕНТРИФУГОВАНІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ

Вид стояка	Марка стояка	Товщина бетону стінки стояка, мм		Геомет	
				L	A
		оголов. b1	комель B	м	м
1	2	3	4	5	6
	СТОЯКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ЦЕНТРИФУГОВАНІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ				
	СК 105-3	60	70	10,5	1,8
	СК 105-5	60	70	10,5	1,8
	СК 105-8	70	100	10,5	2,0
	СК 105-10	70	100	10,5	2,0
	СК 105-12	70	100	10,5	2,0
	СК 105-14	70	100	10,5	2,0
	СК 120-4	60	70	12,0	2,0
	СК 120-6	60	70	12,0	2,0
	СК 120-10	70	100	12,0	2,0
	СК 120-12	70	100	12,0	2,0
	СК 120-15	70	100	12,0	2,0
	СК 120-17	70	100	12,0	2,0
	СК 135-4	60	70	13,5	2,0
	СК 135-6	60	70	13,5	2,0
	СК 135-10	70	100	13,5	2,0
	СК 135-12	70	100	13,5	2,0
	СК 135-15	70	100	13,5	2,0
	СК 135-17	70	100	13,5	2,0

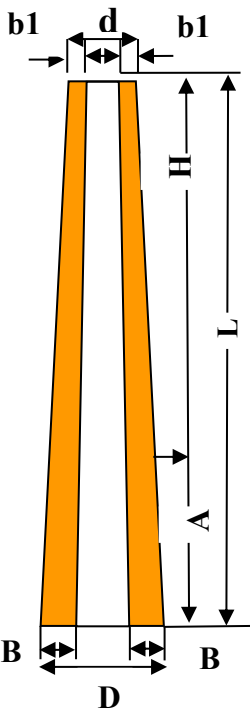


Геометричні розміри			Розрахунковий згинальний момент	Об'єм	Маса	Кольори маркування
H	d	D				
мм	мм	мм	кНм	м ³	кг	
7	8	9	10	11	12	13
ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ДЛЯ ОПОР ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 0,38-35 кВ						
8,7	220	370	30	0,499	1300	
8,7	220	370	50	0,499	1300	
8,5	220	370	80	0,61	1580	
8,5	220	370	100	0,61	1580	
8,5	220	370	120	0,61	1580	
8,5	220	370	140	0,61	1580	
10,0	220	391	40	0,596	1560	
10,0	220	391	60	0,596	1560	
10,0	220	391	100	0,708	1860	
10,0	220	391	120	0,708	1860	
10,0	220	391	150	0,708	1860	
10,0	220	391	170	0,708	1860	
11,5	220	412	40	0,698	1880	
11,5	220	412	60	0,698	1880	
11,5	220	412	100	0,85	2300	
11,5	220	412	120	0,85	2300	
11,5	220	412	150	0,85	2300	
11,5	220	412	170	0,85	2300	



Таблиця 2

СТОЯКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ВІБРОВАНІ ДЛЯ ЛЕП ТА ЛІП


Марка виробу	Геометричні розміри ,мм						
	довжина	оголовник			комель		
	L	H1	H2	H3	B1	B2	B3
CB 95-2	9500	165	150	165	165	150	240
CB 95-3	9500	165	150	165	165	150	240
CB 105-3,6	10500	200	180	190	200	180	280
CB 105-5	10500	200	180	190	200	180	280
CB 164-12-1	16400	210	190	200	390	370	380

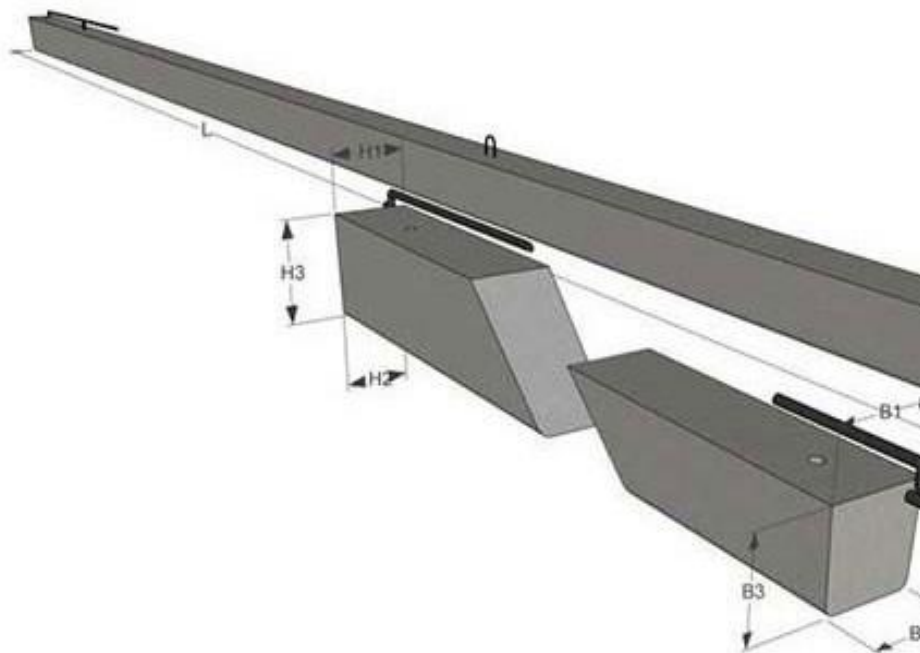


ІНІ ЗВ'ЯЗКУ

Розрахунковий згинальний момент	Об'єм	Маса
кНм	м3	кг
20	0,3	750
30	0,3	750
36	0,47	1180
50	0,47	1180
120	1,42	3550



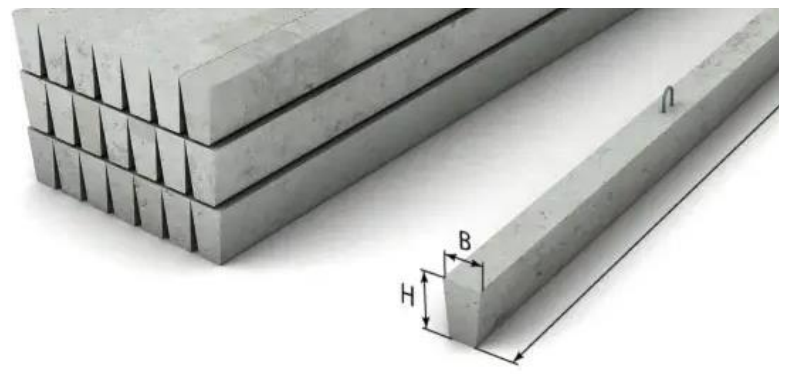

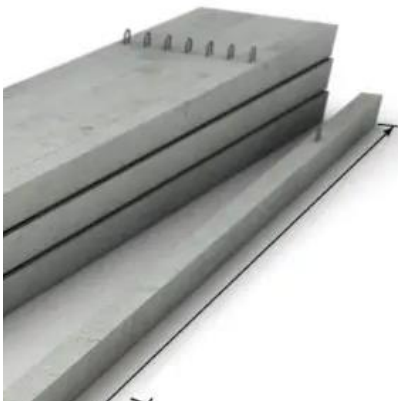




Таблиця 6

ПЛИТИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПОПЕРЕДНЬОНАПРУЖЕНІ ДЛЯ АЕРОДРОМНОГО

Марка виробу	Геометричні розміри, мм		
	довжина	ширина	висота
	L	B	H
ПЛИТА ДЛЯ АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ			
ПАГ-14-800-1	6000	2000	140

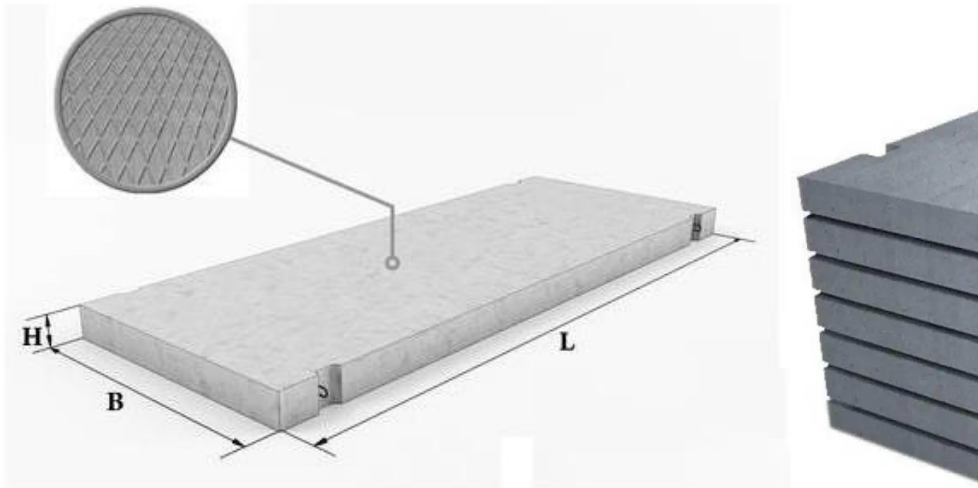

3 І ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ

Об'єм	Маса
м3	кг
1,68	4200

